




Desde
1.977

Equipamentos
Termoplásticos

IMAKE - IND E COM DE PRODS PLÁSTICOS LTDA

VISOR DE NÍVEL

**MODELO
VN-020**

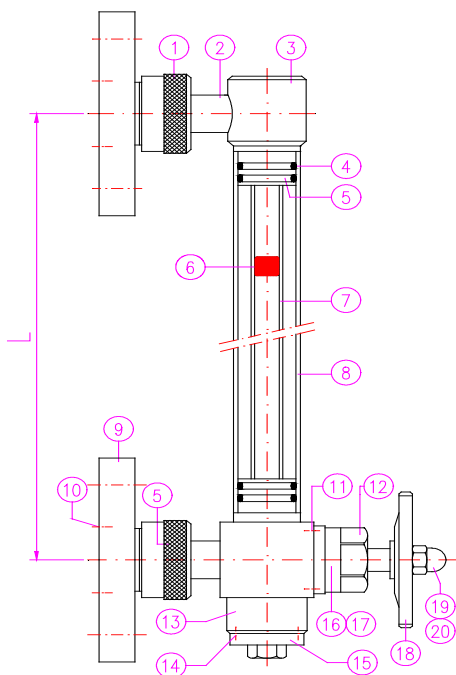

Cota L : Depende da altura do tanque

Pos	Qtde	Descrição	Material
1	2	Porca de União	PP Cinza
2	2	Conector	PP Cinza
3	1	Corpo Superior	PP Cinza
4	4	Anel O'Ring	*
5	6	Anel O'Ring	*
6	1	Bóia	PP Vermelho
7	1	Visor	Vidro
8	1	Tubo Protetor do Visor	Acrílico
9	2	Flange	PP Cinza
10	2	Anel O'Ring	*
11	1	Anel O'Ring	*
12	1	Castelo	PP Cinza
13	1	Corpo Inferior	PP Cinza
14	1	Anel O'Ring	*
15	1	Tampão	PP Cinza
16	1	Manípulo	PP Cinza
17	1	Anel O'Ring	*
18	1	Volante	PP Cinza
19	1	Porca Cega	PP Cinza
20	1	Arruela Lisa	PP Cinza

CARACTERÍSTICAS

- O Visor de Nível, marca KNS, é exclusivo para trabalhos com produtos corrosivos.
- Fabricado por processos de usinagem a partir de barras redondas de plástico, o que garante sua elevada precisão dimensional.
- Dispositivo simples e de fácil instalação para montagem paralela ao costado do tanque.
- Dispensa a necessidade de uniões.
- Visores totalmente transparentes, a fim de oferecer uma leitura fiel do nível do produto.
- Visibilidade perfeita a partir de qualquer ângulo livre de obstáculos.
- Dispõe ainda de uma bóia na cor vermelha o que possibilita uma leitura segura do nível de um produto transparente.
- Apresenta um tubo externo de acrílico cristal para proteção do visor de vidro contra possíveis choques mecânicos.
- O registro de fecho rápido e o tampão localizados na parte inferior, oferecem segurança e facilidade nas operações de manutenção e limpeza do Visor.
- Seu projeto oferece plenas condições de adaptação e instalação em qualquer bitola com conexões roscadas ou flangeadas.

CLASSE DE PRESSÃO	PN-10
CONEXÕES	A partir de Dn 1/2"

MATERIAIS				
CORPO	PP CINZA			
VEDAÇÕES*	Viton	EPDM	Neoprene	Nitrílica

EXTREMIDADES	
ROSCA	BSP
FLANGES	ANSI B-16,5 ou DIN 2532

OPCIONAIS
• Escala volumétrica graduada e personalizada de acordo com as dimensões e características do tanque.
• Suportes para fixação do tubo no costado do tanque, também personalizados.
• Registro de fecho rápido também no topo do visor
• Válvulas tipo Esfera de \varnothing 1/2" até \varnothing 6".
• Válvulas tipo Agulha, de \varnothing 1/2" até \varnothing 4".
• Válvulas tipo Globo de \varnothing 1/2" até \varnothing 4".
• Kits d reparos (Anéis de vedação)

CAT020_00

AV FORTE DO LEME, 107 - SÃO MATEUS - SÃO PAULO - SP - CEP 08340-010
FONE: 11 - 2919 - 3833 - FAX: 11 - 2919 - 4344 www.imake.com.br